ES PT FR EN

CEMENCOL®

La marque du professionnel

CEMENCOL® gamme de ciments colle de confiance pour être utilisée par les professionnels.

Vous disposez du ciment colle convenable à chaque application, choisissez le plus adéquat à vos besoins.

.COL

MORTEROS TUDELA VEGUÍN

COMPROMETIDOS CON EL ENTORNO
DESDE 1898

Intérieurs

C100 | C100B

CE C1
UNE-EN 12004 PARA USO EN INTERIORES

Domaine d'application

- Pour les matériaux céramiques d'absorption moyenne-haute et haute (Groupes IIb et III) en format de 30 x 30 cm maximum.
- Pour les surfaces intérieures horizontales et verticales.
- Pour les supports de mortiers de ciment.

Propriétés

Grande ouvrabilité • Excellente adhérence • Disponible en gris et en blanc.

Classic

C130 | C130B

CE C1
UNE-EN 12004

Domaine d'application

- Pour les matériaux céramiques d'absorption moyenne-haute et haute (Groupes IIb et III) en format de 30 x 30 cm maximum.
- Pour les surfaces extérieures horizontales.
- Pour les surfaces intérieures horizontales et verticales.
- Pour les supports de mortiers de ciment.

Propriétés

Grande ouvrabilité • Excellente adhérence • Durabilité optimale
• Disponible en gris et en blanc.

Spécial gypse

CY00B

Domaine d'application

- Pour les matériaux porcélaniques, les grès, les compacts, les mosaïques, la pâte de verre. Pièces peu absorbantes en général. (Groupes Ia, Ib, IIa et IIb).
- Pour les matériaux avec format maximum de 45 x 45 cm.
- Pour les murs intérieurs en gypse ou en plâtre.

Propriétés

Grande ouvrabilité • Compatibilité avec le gypse
• Excellente adhérence • Temps ouvert optimum
• Disponible en blanc.

Adhérence (N/mm²)	C1	C2
Initiale	≥ 0,5	≥ 1,0
Eau	≥ 0,5	≥ 1,0
Chaleur	≥ 0,5	≥ 1,0
Cycle gel-dégel	≥ 0,5	≥ 1,0

C Mortier colle

1 Adhérence normal

2 Adhérence améliorée

T Décrochement réduit

E Temps ouvert allongé

S1 Déformable

C170 | C170B

Extra

Domaine d'application

- Pour les matériaux porcélaniques, les grès, les compacts, les mosaïques, la pâte de verre.
- Pièces peu absorbantes en général. (Groupes Ia, Ib, IIa et IIb).
- Pour les matériaux avec format maximum de 45 x 45 cm.
- Notamment conçu pour les piscines.
- Pour les murs intérieurs de mortier ou béton : pour les pièces du Groupe Ia, Ib, IIa et IIb.
- Pour les sols intérieurs de mortier : pour les pièces du Groupe Ia, Ib, IIa et IIb.
- Pour les sols extérieurs de mortier : pour les pièces du Groupe Ib, IIa et IIb.
- Convenables pour les murs intérieurs en placoplâtre (type PLADUR®). Dans l'utilisation placoplâtre hydrofuge est recommandé CEMENCOL® PORCELANIQUE C2, chaque fois que l'excessive déformation du support ne conseille pas l'utilisation de CEMENCOL® SUPERFLEX C2TE S1.

CE UNE-EN 12004 **C1 TE**

Propriétés

Grande ouvrabilité • Excellente adhérence • Temps ouvert optimum
• Extraordinaire durabilité • Sans décrochemen
• Disponible en gris et en blanc.

C230 | C230B

Porcélanique

Domaine d'application

- Pour les matériaux porcélaniques, le grès, les compacts, les mosaïques, la pâte de verre. Pièces peu absorbantes en général (Groupes Ia, Ib, IIa et IIb).
- Pour les matériaux de toute taille. En cas de pièces supérieures à 60x40cm et/ou 40 kg/m^2 c'est nécessaire un ancrage mécanique.
- Pour les murs et les sols intérieurs de mortier ou en béton.
- Pour les sols extérieurs de mortier ou en béton.
- Convenables pour les murs intérieurs en placoplâtre (type PLADUR®), chaque fois que l'excessive déformation du support ne conseille pas l'utilisation de CEMENCOL® SUPERFLEX C2TE S1.

CE UNE-EN 12004 **C2**

Propriétés

Grande ouvrabilité • Adhérence améliorée • Temps ouvert excellent
• Extraordinaire durabilité • Sans décrochemen
• Disponible en gris et en blanc.

C271 | C271B

Superflex

Domaine d'application

- Pour les matériaux céramiques à faible absorption (Groupes Ia, Ib, IIa et IIb) et grands formats : pierre, marbre, ...
- Pour les murs et les sols.
- Pour les intérieurs et les extérieurs.
- Pour les supports en béton, de mortier et même céramiques.
- Notamment conçu pour FAÇADES, SOLS AVEC CHAUFFAGE RADIANT et SUPPORTS DE PLACO-PLÂTRE (type pladur®).
- En cas de pièces supérieures à 60x40cm et/ou 40 kg/m^2, c'est nécessaire un ancrage mécanique.

CE UNE-EN 12004 **C2 TE S1**

Propriétés

Grande ouvrabilité • Adhérence améliorée • Temps ouvert optimum
• Extraordinaire durabilité • Sans décrochemen • Grande flexibilité
• Disponible en gris et en blanc.

http | www.morterostudelaveguin.com

| morteros@morteros.masaveu.com

| INTERNATIONAL BUSINESS DIVISION
international@morteros.masaveu.com

| ASSISTANCE COMMERCIALE
OFFRES, COMMANDES, DISTRIBUTION, ...

Asturias: +34 985 67 80 68
León: +34 987 28 12 99
Pontevedra: +34 986 33 84 43
Valladolid: +34 983 36 01 19

ASSISTANCE TECHNIQUE
PRODUITS, MODES D´APPLICATION, ...
+34 902 11 22 38

ADMINISTRATION
FACTURATION, COMPTABILITÉ ...
+34 985 98 11 28

AENOR ER Empresa Registrada ER-0835/2000 · CERTIFIED QUALITY SYSTEM KiNet UNE-EN ISO 9001 · empresa miembro de AFAM

MASAVEU ● INDUSTRIA

USINES | PRODUCTION ET DISTRIBUTION

ASTURIAS (A)
Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24
33920 Langreo
Asturias (España)
T +34 985 67 80 68
F +34 985 67 80 39

LEÓN (L)
Ctra. León - La Bañeza, km 4,3
24391 Villanueva del Carnero
León (España)
T +34 987 28 12 99
F +34 987 28 13 12

PONTEVEDRA (P)
Ctra. Porriño - Salceda, km 2
36475 Porriño
Pontevedra (España)
T +34 986 33 84 43
F +34 986 33 79 67

VALLADOLID (V)
Ctra. Adanero - Gijón, km 195,5
47610 Zaratán
Valladolid (España)
T +34 983 36 01 19
F +34 983 36 23 07

DÉPÔTS | DISTRIBUTION

A CORUÑA
Muelle Comercial de San Diego, s/n
15006 A Coruña
A Coruña (España)

NARÓN
Pol. Ind. Río do Pozo
Parcela Anexa Sector 3
15570 Narón
A Coruña (España)

VIGO
Muelle del Arenal, s/n
36201 Vigo
Pontevedra (España)

VILAGARCÍA
Muelle Comercial, s/n
36600 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra (España)

ADMINISTRATION | BUREAUX CENTRAUX

ASTURIAS. Argüelles, 25. 33003 Oviedo. Asturias (España). T +34 985 98 11 28. F +34 985 98 11 05

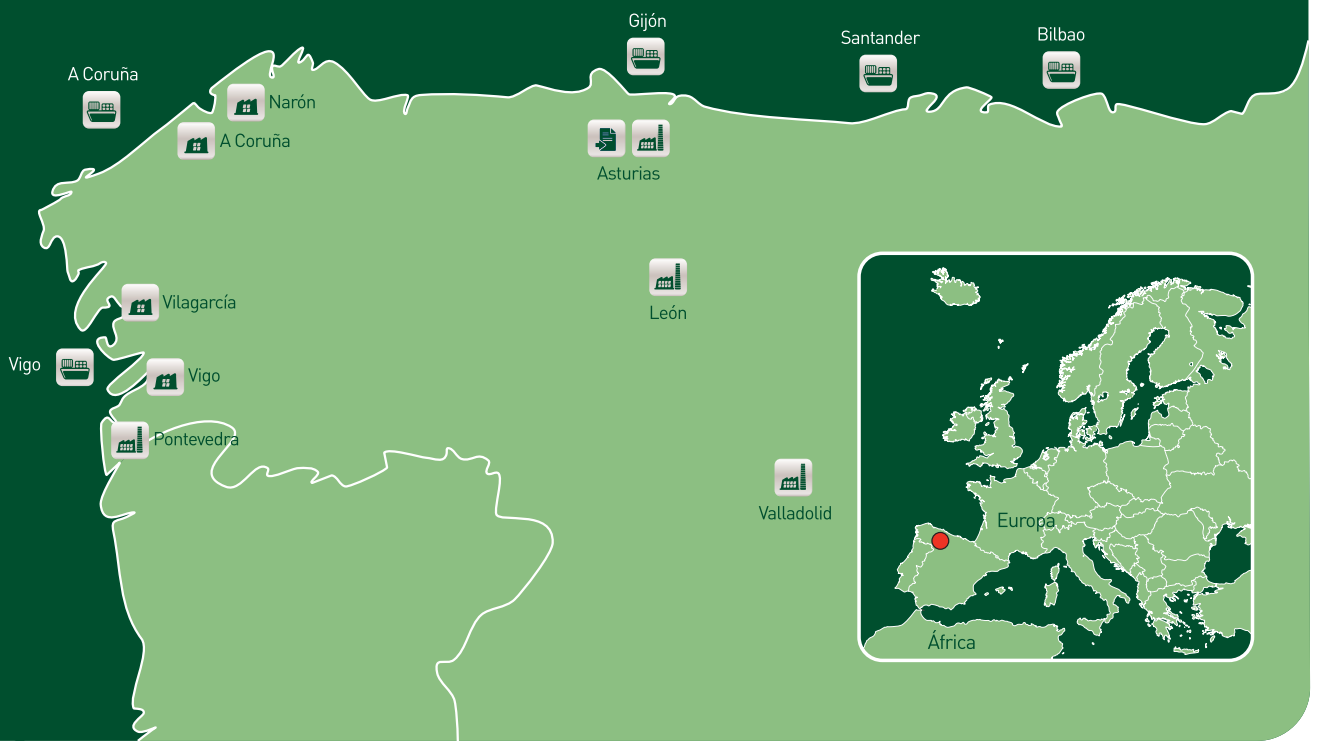

Rev.05/2017